

承担单位：贵州轮胎股份有限公司（金关厂区）

编写人员：谢丽

审　　核：黄斌

签　　发：王鹃

企业地址：贵州省贵阳市白花大道41号

邮政编码：550008

电　　话：0851-82316739

传　　真：0851-84764248

1 前言

[illegible]隧道污水排入二桥污水处理厂。废水在线连续监测系统对 PH、COD、

[illegible]

[illegible]

磷、石油类，产养噪声、废气的采[illegible]废水在线监测系统出现故障时的手工监测采样监测

点位及监测项目如表 4 至表 7 所示。监测点位布设见图 1 和图 2 所

表 1 废水污染物监测点位及监测项目

序号	监测点位	监测项目	监测频次	监测方式
○1	废水排放口	COD、氨氮、流量、PH	废水在线监测系统为实时监控，当废水在线监测系统出现故障时，贵州中节能天融光电环保科技有限公司将采取手工监测，监测频率为每天 4 次	自动+手工

表 2 废水污染物监测点位及监测项目

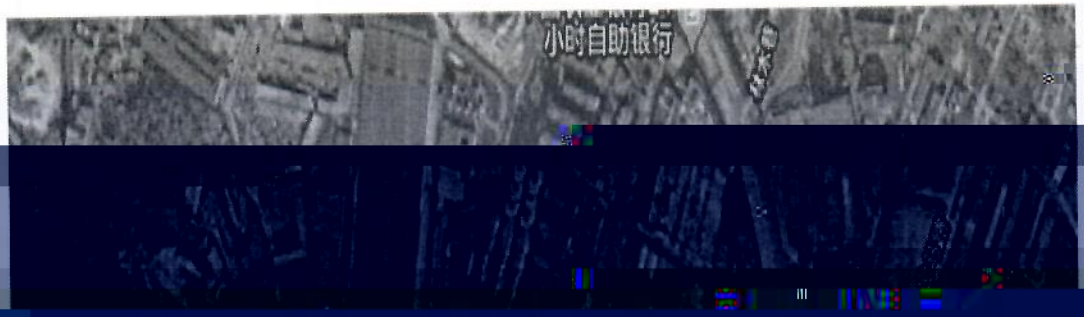
序号	监测点位	监测项目	监测频次	监测方式
		BOD5、SS	每月对 BOD5、SS 进行一次手工监测，手工监测方式为委托监测	手工
○1	废水排放口	总氮、总磷、石油类	总氮、总磷、石油类进行一次手工监测，手工监测方式为委托监测	手工


表 3 [illegible]

3	桥工队	二氧化硫、非甲烷总烃、TSP	每年一次	手工
4	贵州工业大学	二氧化硫、非甲烷总烃、TSP	每年一次	手工

表 5 厂界大气污染物监测点位及监测项目设置

序号	监 测 点 位	监 测 项 目	监测频次	监测方式
1	厂界东	非甲烷总烃、甲苯、二甲	每半年一次	手工


小时自助银行

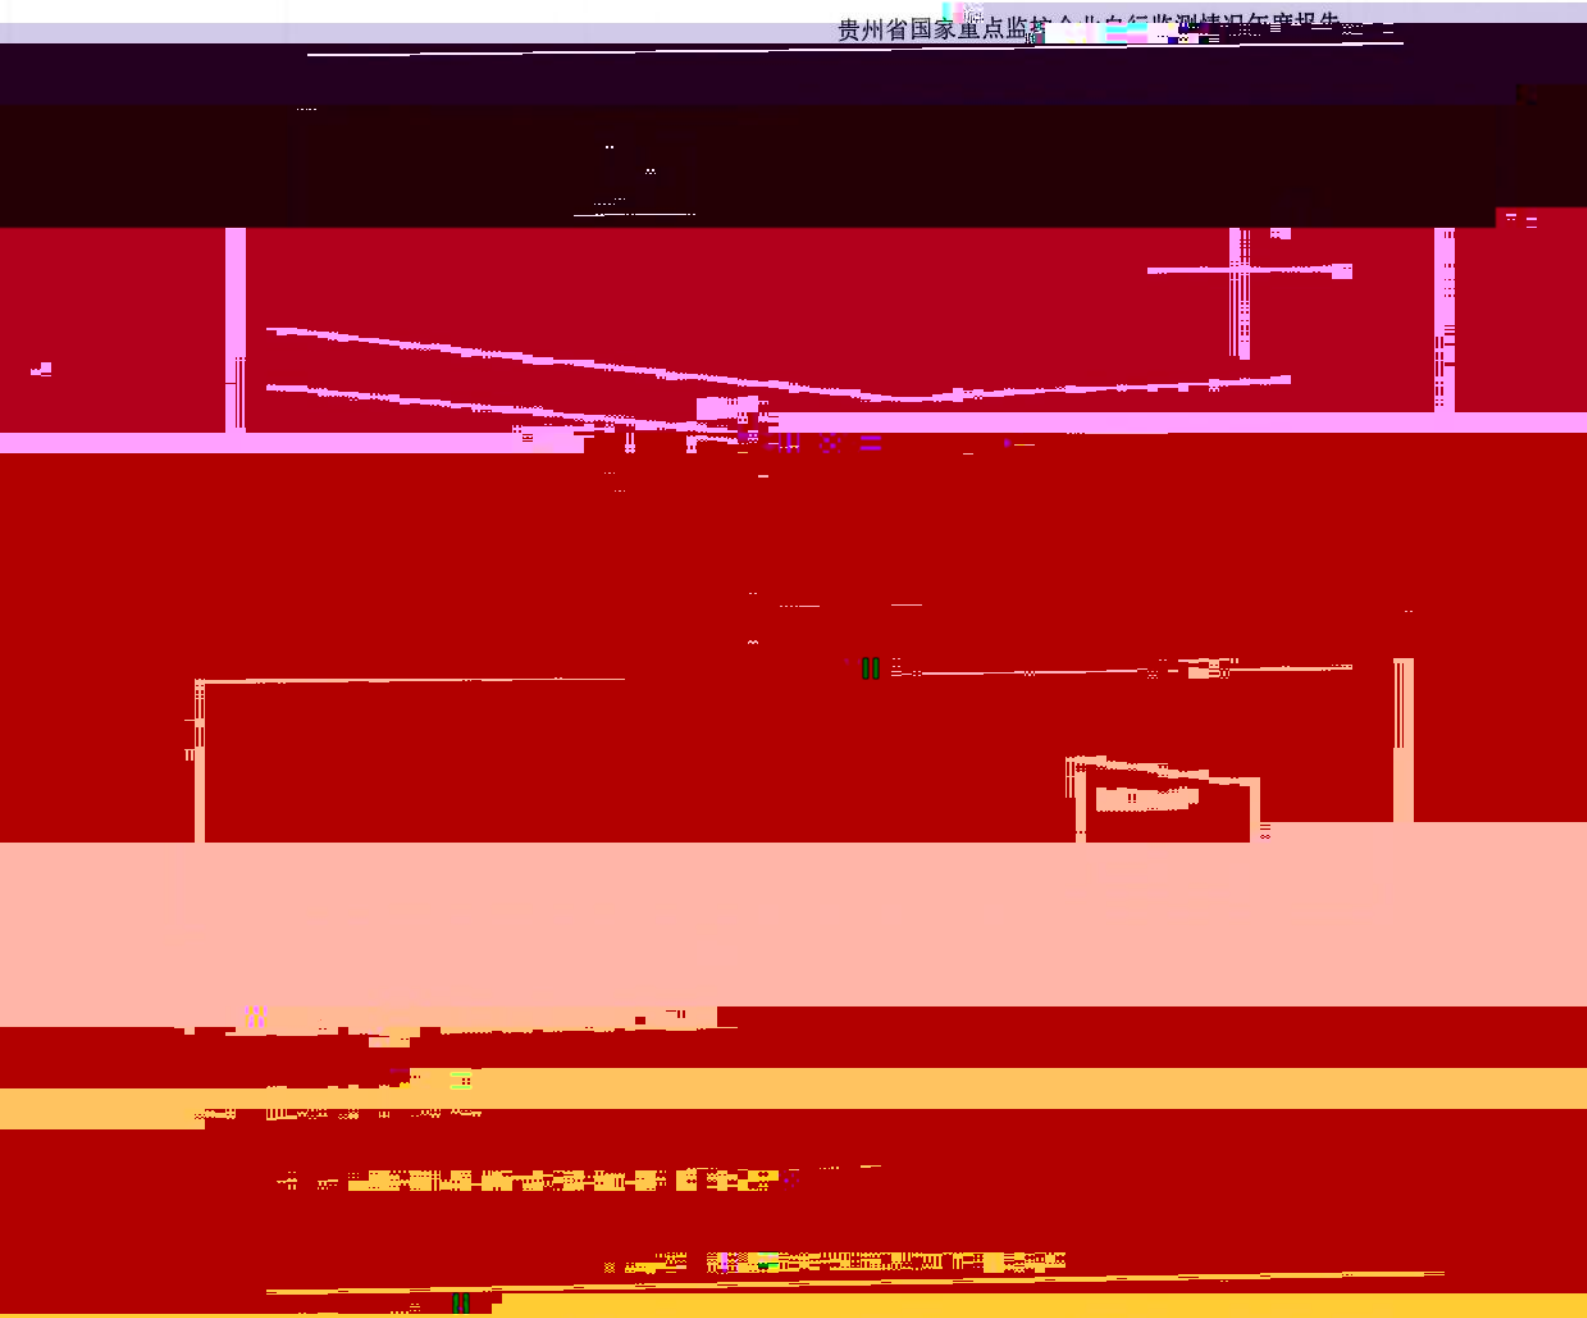

	11914-1989			

[redacted]

[redacted]

监测项目	分析方法	方法来源	检出限	仪器设备名称
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	/	AWA6228型多功能声级计

表 10 废气污染物监测分析方法

监测项目	分析方法	方法来源	检出限	仪器设备名称
TSP	重量法 GB/T 15432-1995	重量法 GB/T 15432-1995	0.001 mg/m3	崂应 2051 型智能 24 小时/TSP 综合采样器 CPA225D 型电子天平
SO2	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009	0.015 mg/m3	中流量空气悬浮颗粒采样器 LY759S 型气压计
非甲烷总烃	气相色谱法 HJ/T 38-1999	气相色谱法 HJ/T 38-1999	4×10-2 mg/m3	崂应 2051 型智能 24 小时/TSP 综合采样器 GC9890型气相

				色谱仪
甲苯	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010	1.5×10-3mg/m3	Agilent 7890A 型气相色谱仪
二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色	1.5×10-3mg/m3	Agilent 7890A 型气相色谱仪

（一）人员：监测人员经过培训并取得相应工作岗位资格。

（二）设备：贵州省联检测技术股份有限公司现场监测和实验室分析所需仪器设备，属于国家强制检定目录内的计量器具并依法送[illegible]有效期内使用。非强制检定的设备[illegible]行校准，校准合格后在有效期内使用。未按规定强检或自校的仪器不得使用。


（三）废水[illegible]监测质量保证措施

我公司废水在线监测系统由贵州[illegible]有限公司进行日常维护运营，2021年上半年每季度均由贵州省联检测技术股份有限公司对在线设备进行有效性审核。

[illegible]

每运行方法比对实验及质控样试验、现场校验进行校准与维护，每周对系统进行不少于一次的检维护，按照相关要求现场标定校准。

日期	荷	日期	荷	日期	荷	日期	负荷	日期	荷	日期	负荷

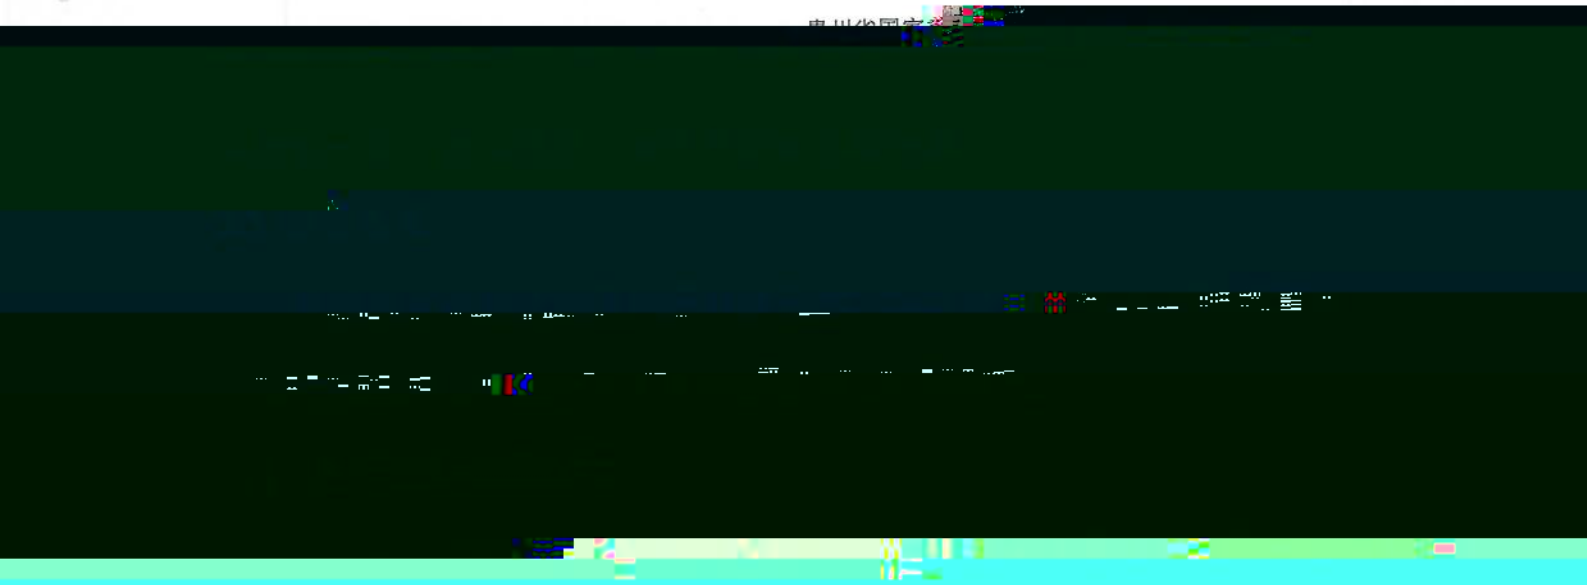

Times New Roman）；所有表格均为两端开放式，居中排列。部分表内容较多，可用小五号或六号字体。

4. 图片

5. 污染物监测点位平面图、表中采用字母如mg/L、mg/m³等